Scheda Tecnico Commerciale
Perisol

Accessori autoadesivi di desolidarizzazione

- **Facilità di posa**
- **Evita la formazione di ponti acustici**
- **Ottima resistenza alle deformazioni**
- **Perfetta aderenza angolare tra solaio e parete**
- **Ottima permeabilità al vapore**

Descrizione
Strisce di desolidarizzazione autoadesive in polietilene espanso a celle chiuse per pareti perimetrali e angoli finalizzate a evitare collegamenti rigidi tra la pavimentazione e le altre strutture dell'edificio, il materiale è inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe.

Tipologie:
- PERISOL: strisce in rotoli con nastro autoadesivo;
- PERISOL L: fasce ortogonali autoadesive;
- PERISOL AE: accessori per angoli esterni;
- PERISOL AI: accessori per angoli interni;
- PERISOL MP: accessori per montanti porte.

Applicazione
- Evitare superfici umide;
- Pulire a fondo la superficie delle pareti ed eliminare residui in modo da massimizzare l'adesione;
- Posizionare i feltri sottopavimento Bituver, ricoprendo totalmente il solaio;
- Posizionare le strisce di PERISOL / PERISOL L/AI/AE/MP con le facce ortogonali autoadesive incollate rispettivamente al piano del solaio e alle superfici di pareti e pilastri. Assicurare che l'altezza dei lembi verticali delle strisce superi di poco quella della pavimentazione finita;
- Realizzare un massetto di ripartizione di spessore adeguato ai carichi previsti;
- Realizzare la prevista pavimentazione;
- Rifilare l'eccesso delle strisce di PERISOL al di sopra del pavimento finito;
- Applicare il battiscopa, possibilmente evitando il contatto con gli elementi del pavimento.

Impieghi Consigliati
Isolamento acustico dei pavimenti dai rumori di calpestio (pavimenti galleggianti).

Stoccaggio
Il prodotto è imballato in scatole di cartone. Deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover
Sede: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano
Servizio Clienti Bituver: Via G.Pastore, 15 - 66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/588021 - Fax 0871/ 552483
www.bituver.it

Scheda Tecnico Commerciale
Perisol

prodotto / misure	PERISOL	PERISOL L	PERISOL AI/AE/MP
Lunghezza (m)	[illegible]	[illegible]	-
Altezza (mm)	[illegible]	0/200	100/200

Caratteristiche	Valore
Resistenza alla compressione con deformazione del 10%	10,1 kPa
Temperatura limite d'impiego	Da -10 °C a +80 °C
Peso specifico	22/25 kg/m^3
Indice di tossicità convenzionale	10
Indice di fumo	7
Classe di fumo	F1

Schema applicativo

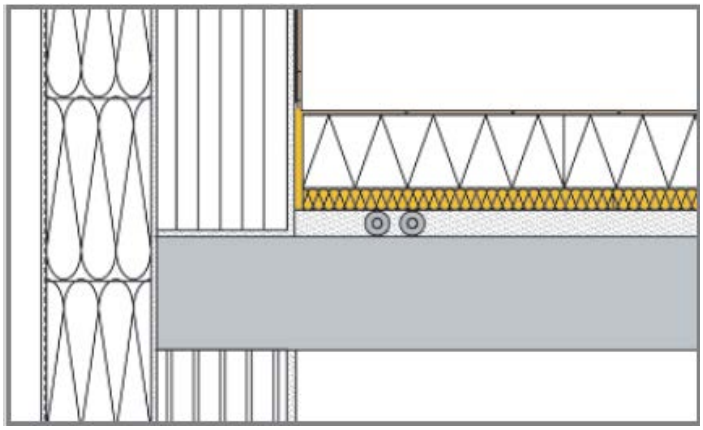

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.

I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.
Saint Gobain PPC Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover
Sede: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano
Servizio Clienti Bituver: Via G.Pastore, 15 - 66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/588021 - Fax 0871/ 552483
www.bituver.it