	SCHEDA PRODOTTO TECNICO-COMMERCIALE	CODICE: STC 07
		REVISIONE: 04
		DATA: LUGLIO 2010
		PAGINA: 1/2

Denominazione Commerciale

Lana sciolta – Bourre 725 QN

Descrizione

Lana di vetro di colore bianca, con una minima aggiunta di olio minerale.


Impieghi prevalenti

Isolamento termico di cavità e/o superfici a geometria irregolare di impianti nell'industria ed intercapedini metalliche.

Densità ottimale di costipamento

- circa 60 kg/m³

Conduttività termica λ (W / m.k)

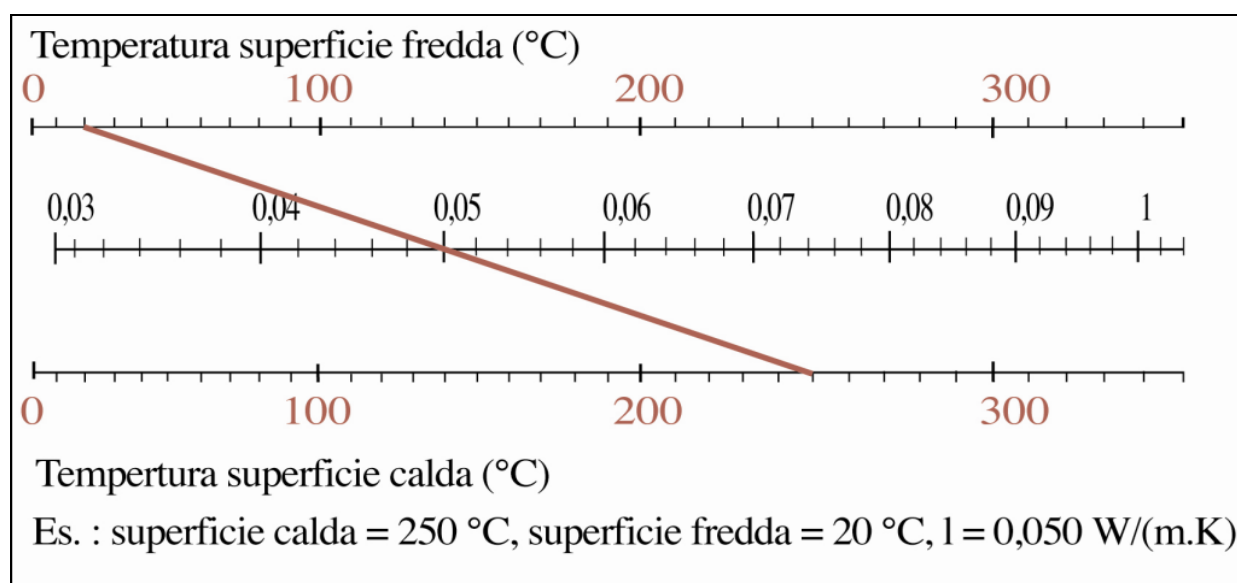


Temperatura limite di impiego

- ≤ 450 °C

Temperatura limite in regime continuo

- ≤ 400 °C

	SCHEDA PRODOTTO TECNICO-COMMERCIALE	CODICE: STC 07
		REVISIONE: 04
		DATA: LUGLIO 2010
		PAGINA: 2/2

Calore specifico

- 1.030 J/kg. K

Altre caratteristiche

Manufatto di agevole manipolazione, inodoro, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento se costipato alla densità ottimale, inattaccabile dalle muffe. Resistente alle escursioni termiche, anche notevoli.

Confezione

In sacchi da 10 kg/cadauno , $\pm 10 \%$

Imballo

In sacchi di polietene

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto o in ambienti chiusi, opportunamente ventilati, nel proprio imballo originale .

Prezzo

Al chilogrammo

**Prodotto commercializzato da Saint-Gobain Isovver Italia S.p.A.
 – Fabbricato da Saint-Gobain Isovver France.**

Il sistema qualità della Saint-Gobain Isovver Italia è certificato secondo EN ISO 9001: 2008 - EN ISO 14001: 2004 – OHSAS 18001 : 2007

- I dati indicati nella scheda non sono tassativi e la Saint-Gobain Isovver Italia S.p.A. può , senza particolare segnalazione , modificarli.
- L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione.

Saint-Gobain Isovver Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura , nonché di cessarne la commercializzazione .