



Per il verticale
bisogna essere
fatti apposta!

MURO DRY

*Membrana per fondazioni
e muri controterra*



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Problemi “pesanti”?

Soluzioni “leggere”!



Difficoltà con l'impermeabilizzazione?

L'**impermeabilizzazione** delle **fondazioni** e dei **muri controterra** è un'operazione delicata per la difficoltà ad eseguire interventi correttivi ex-post e per la complessità nel realizzare una posa veloce, precisa e in sicurezza.



✓ Il peso del rotolo rende particolarmente difficoltosa l'applicazione in verticale



✓ La flessione dei rotoli toglie sicurezza e precisione




✓ Superfici verticali (spesso fredde) richiedono una posa veloce ed una elevata adesività



✓ Le talcate delle membrane tradizionali non aiutano in termini di pulizia

5 suggerimenti per la posa

- 1 Le membrane devono essere posizionate a partire dal basso, in totale aderenza, mediante sfiammatura.
- 2 Ogni 3 m in altezza, le membrane devono essere fissate meccanicamente alla struttura, con apposite rondelle e tasselli ad espansione.
- 3 Il fissaggio meccanico deve essere ricoperto completamente con la membrana sovrastante, creando un sormonto di almeno 25 cm.
- 4 Il secondo strato di membrane deve essere posato parallelamente al primo, con uno sfalsamento maggiore della larghezza delle giunzioni.
- 5 Il terreno di riempimento deve essere posizionato prestando attenzione agli altri dettagli progettuali dell'intervento anti umidità.

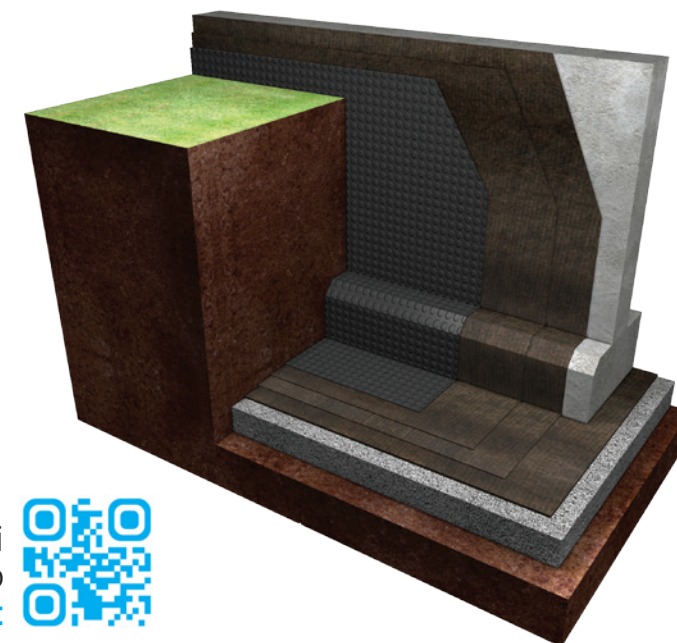

Per tutti i dettagli applicativi consultare il sito www.bituver.it



La soluzione si chiama

MURO DRY

Membrana specifica
per l'impermeabilizzazione
di fondazioni e muri controterra

Le membrane Bituver **MURO DRY** sono realizzate con una specifica **mescola** elastoplastomerica addizionata di promotori di adesione che conferiscono particolari caratteristiche al prodotto, soprattutto in tema di capacità di aderenza al supporto e leggerezza.

L'**armatura** è costituita da tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo ad elevata grammatura in grado di dare ottima stabilità in posa e altissime resistenze meccaniche nella vita di esercizio della membrana.

La **finitura** è in polietilene sia sulla facciata superiore sia su quella inferiore. In questo modo, il comfort applicativo è decisamente migliore rispetto a quanto possano assicurare le membrane talcate o sabbiate.

Vantaggi

- ✓ Fortissima adesione
- ✓ Leggerezza
- ✓ Elevata stabilità del rotolo
- ✓ Comfort applicativo
- ✓ Altissima durata



CARATTERISTICHE	RIF. NORMA	MURODRY P
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1928	200 kPa
Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	- 20 °C
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	130 °C
Resistenza a trazione a rottura L/T	UNI EN 12311-1	700/700 N/50 mm
Res. alla trazione delle giunzioni L/T	UNI EN 12317-1	600/600 N/50 mm
Allungamento a rottura L/T	UNI EN 12311-1	45% / 45%
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T	UNI EN 12310-1	150/150 N
Resistenza a carico statico	UNI EN 12730	20 Kg
Resistenza al punz. dinamico	UNI EN 12691	1.000 mm
Permeabilità al vapore	UNI EN 1931	μ 20.000

MURODRY 3MM P / 4MM P

ARMATURA	Poliestere
FINITURA SUP.	Polietilene
PESO/m²	2,8 kg / 3,8 kg
m² PER PALLET	250 / 230
LUNGHEZZA	10 m - 1% (UNI EN 1848-1) Toll. ≥
LARGHEZZA	1 m - 1% (UNI EN 1848-1) Toll. ≥
SPESSORE	3 mm / 4 mm (UNI EN 1849-1) Toll. 0,2 mm

Grazie ad un team dedicato, Bituver offre un'assistenza puntuale in fase progettuale e mette a disposizione strumenti quali software per il predimensionamento termico e acustico e dettagli Autocad.



Scopri la gamma completa
di prodotti e soluzioni su www.bituver.it

ISOVER
SAINT-GOBAIN
isover.it/ristrutturazione

Ristrutturazione
le 50 soluzioni
per risolvere i problemi più comuni

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione.

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano
www.isover.it

bituver

Stabilimento:
Via Giulio Pastore, 15
66013 Chieti Scalo (CH)
www.bituver.it

ASSIMP
ITALIA
Associazione delle Imprese di Ristrutturazione Italiana
INTERVENDENDO - INNOVANDO - TECNOLOGIA - ECCELLENZA



Isover Saint-Gobain
è socio ordinario
del GBC Italia

Customer Service Tel. +39 0363 318 400 Fax +39 0363 318 337


SAINT-GOBAIN