

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione
N. 2503

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MARISEAL 250**
2. Uso previsto: Prodotto impermeabile all'acqua, applicato liquido, tipo RM, per pareti e pavimenti, sotto piastrelle in ceramica con migliorata resistenza alla fessurazione a temperature molto basse (-20°C) e resistente al contatto con acqua clorurata, RM02P
3. Fabbricante: **MARIS POLYMERS S.M.S.A.**
Zona industriale di Inofyta
GR-32011 Inofyta
Grecia
4. Mandatario: Non pertinente
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14891: 2012/AC: 2012**
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione di conformità, classificazione e designazione.
- Organismo notificato: **N. 1301**
TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic

7. Prestazioni dichiarate:

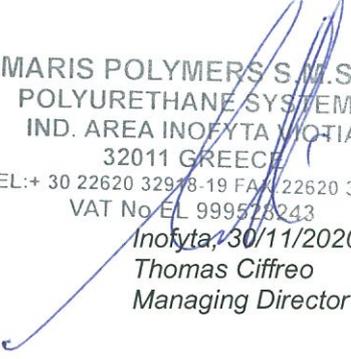
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma della prova	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza iniziale alla trazione	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 A6.2	EN 14891: 2012 /AC: 2012
Impermeabilizzazione	Nessuna penetrazione	EN 14891 A.7	
Resistenza alla fessurazione in condizioni normali	≥ 0,75 mm	EN 14891 A.8.2	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (-5°C)	≥ 0,75 mm	EN 14891 A.8	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (-20°C)	≥ 0,75 mm	EN 14891 A.8	
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 A6.5	
Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 A6.4	
Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 A6.9	
Resistenza alla trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 A6.6	
Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua clorurata	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 A6.7	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Schede di dati di sicurezza (MSDS)	-	-

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Maris Polymers S.M.S.A.


Inofyta, 30/11/2020
Dimitris Marinis
Responsabile Qualità

MARIS POLYMERS S.M.S.A.
POLYURETHANE SYSTEMS
IND. AREA INOFYTA MOTIA
32011 GREECE
TEL: +30 22620 32978-19 FAX: 22620 32040
VAT No. EL 999528243


Inofyta, 30/11/2020
Thomas Ciffreo
Managing Director