



ATTREZZATURE CLIMAVER®

Nastro CLIMAVER®. Nastro CLIMAVER® neto. Colla CLIMAVER®.

Nastro CLIMAVER®

Descrizione

Nastro di alluminio di 63 mm di larghezza e 50 micron di spessore. Riporta il marchio CLIMAVER® a vista quale garanzia di qualità.

Applicazione

Realizzazione di condotti autoportanti CLIMAVER® con rivestimento esterno in alluminio. Assicura l'ermeticità del condotto. Assicura la perfetta e permanente adesione del nastro al condotto. Per applicazione con temperature maggiori di 0°C.

Imballo

Rotolo di alluminio puro di 50 micron di spessore, 63 mm di larghezza e 50 m di lunghezza. In scatole da 12 rotoli.



Nastro CLIMAVER® neto

Descrizione


Nastro di 63 mm di larghezza con adesivo a base di resina acrilica di colore nero.

Applicazione

Sigillatura di condotti CLIMAVER® A2 neto.

Imballo

Rotolo di colore nero di 63 mm di larghezza e 50 mm di lunghezza. In scatole da 12 rotoli.

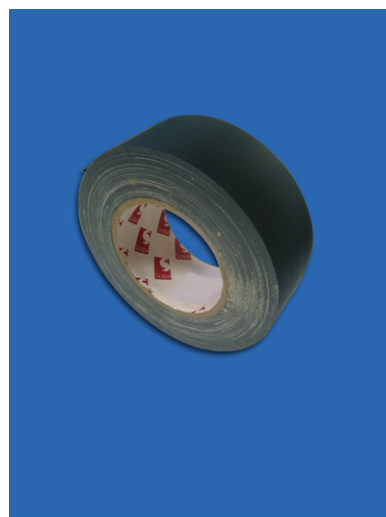

Colla CLIMAVER®

Descrizione

Collante vinilico in dispersione acquosa. Appositamente concepito per l'incollaggio della lana di vetro. Inodore, atossico e non infiammabile.

Applicazione

Utilizzata nell'unione di giunti interni durante la costruzione di figure di raccordo in tutti i tipi di condotti CLIMAVER® realizzati mediante il Metodo del Tramo Recto.

Imballo

Flacone da 1 litro. In scatole da 12 flaconi. I flaconi si presentano con il tappo "a testa in giù" per evitare l'essiccazione del prodotto.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Consultare il Manuale di Montaggio dei condotti ISOVER CLIMAVER®. Per ulteriori informazioni: www.isover.it

ISOVER
SAINT-GOBAIN