


Bituver Bitulan

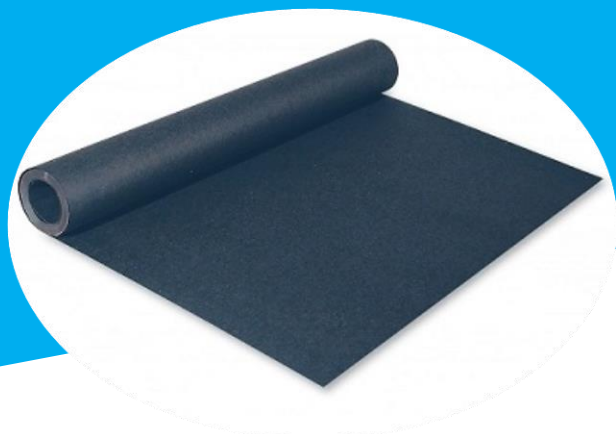

Elemento impermeabile bitumato.

Viene utilizzato come **elemento di separazione** tra il manto d'impermeabilizzazione e la protezione pesante, tra le pavimentazioni e i sottofondi.

Disponibile nella versione da 300 o 500 gr.

Applicazione e caratteristiche

Prima di posizionare il prodotto verificare che la superficie di posa sia asciutta, pulita e sufficientemente livellata. Applicazione a secco se usato come strato separatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMATIVA	UNITA' DI MISURA	BITULAN C300	BITULAN C500
Massa areica	EN 13859-1	g/m ²	300 ±7%	480 ±7%
Resistenza a trazione	EN 13859-1	N/5cm	MD: 380±15% CD: 210±15%	MD: 320±15% CD: 160±15%
Allungamento	EN 13859-1	%	MD: 1-2% CD: 2-3%	MD: 1-2% CD: 3-4%
Lacerazione al chiodo	EN 13859-1	N	MD: 22 ±15% CD: 22±15%	MD: 25 ±15% CD: 25±15%
Stabilità dimensionale	EN 13859-1 (80°C)	%	-0,5<DL<0,5	-0,5<DL<0,5
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13859-1		Classe W2	Classe W2

I valori riportati vanno considerati per prodotto applicato in zona climatica temperata a 200m slm.

Per una migliore resa del prodotto consigliamo la copertura sollecita del telo.

I bancali sono avvolti in un film plastico, repentini cambi di temperatura possono provocare condensa all'interno dell'imballo.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano
info.it.isover@saint-gobain.com | www.isover.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P.IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

ISOVER
SAINT-GOBAIN