


Impermeabilizzazione con guaina liquida fibrata

VOCE DI CAPITOLATO

Ristrutturazione e nuovo

Impermeabilizzazione con guaina liquida

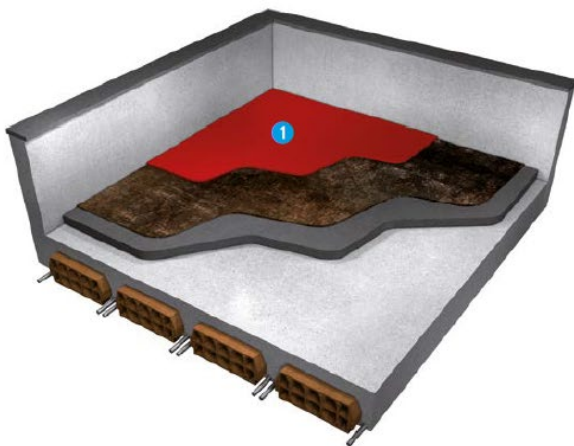

Bituver F4 è esente da solventi

PRODOTTI CONSIGLIATI

- 1 BITUVER BITUVER F4
Guaina liquida fibrata

Testata per la tenuta all'acqua

Disponibile in tre colorazioni:

- bianco
- rosso
- grigio

ideale per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni

- 1) Formare sull'elemento portante un massetto di pendenza (2-4%) allo scopo di garantirne un efficace smaltimento delle acque. I supporti devono presentarsi stabili e puliti, rimuovere perciò le parti deboli e le sostanze grasse.
- 2) Sfiammare o risistemare i supporti bituminosi e le vecchie membrane con parti distaccate o bolle.
- 3) Stendere uniformemente Bituver F4, con un consumo consigliato di circa 2 kg/mq.
*BITUVER F4 E' TESTATA PER LA TENUTA ALL'ACQUA: LIVELLO L4 CON CATEGORIA DI CARICO P4**
- 4) Procedere, se necessario, alla posa della nuova pavimentazione.
Bituver F4 è ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche, utilizzando collanti a leganti misti (vedi scheda tecnica).

* Metodo di prova "EOTA TR007, Resistenza all'indentazione statica"