

RAPPORTO DI PROVA N. 369682

Cliente

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 MILANO (MI) - Italia

Oggetto

**membrana impermeabilizzante denominata
"Bituver Monoplus"**

Attività

**resistenza alla grandine
secondo la norma UNI EN 13583:2012**

Risultati

Tipo di supporto	Velocità di danneggiamento "v _d " [m/s]
rigido	24

Commissa:
82734Identificazione dell'oggetto in accettazione:
202/0150 del 23 gennaio 2020Data dell'attività:
28 gennaio 2020Luogo dell'attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	2
Apparecchiature	2
Modalità	2
Condizioni ambientali	3
Risultati	3
Conclusioni	4

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

Il presente documento convalida ed estende tutti i dati numerici e descrittivi del rapporto di prova di riferimento.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:

Ing. Chiara Bastoni

Responsabile del Laboratorio di Security and Safety:

Dott. Andrea Bruschi

Compilatore: Dott. Marina Bonito**Revisore:** Dott. Andrea Bruschi

Pagina 1 di 4

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 24 febbraio 2020

L'Amministratore Delegato

Descrizione dell'oggetto*

L'oggetto in esame è costituito da una membrana impermeabilizzante con mescola elastoplastomerica APAO a base di resine metalloceniche, con finitura superiore in ardesia.

Riferimenti normativi

Norma	Titolo
UNI EN 13583:2012	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza alla grandine

Apparecchiature

Descrizione
tubo di lancio verticale ad aria compressa dotato di serbatoio di pressurizzazione, valvole di caricamento e di lancio, manometro di controllo della pressione di lancio, dispositivo fotoelettronico in grado di misurare la velocità di uscita del proiettile dalla bocca di lancio con precisione 0,5 %
palline sferiche in poliammide (PA 6.6), diametro (40 ± 0,5) mm e massa (38,5 ± 0,5) g ciascuno, lisce e prive di difetti
dispositivo per la creazione di una pressione di 0,15 bar, per la verifica, con acqua saponata, delle forature del provino
supporto rigido, costituito da una base di acciaio, dimensioni 500 mm × 300 mm e spessore 20 mm, sulla quale viene posato un foglio di carta vetrata
piastra di zavorra, costituita da una lastra di acciaio, dimensioni 500 mm × 300 mm e spessore 20 mm, con al centro un'apertura circolare, diametro 200 mm
acqua saponata

Modalità

Descrizione delle provette

Dall'oggetto sono state ricavate, a cura del cliente n. 5 provette, dimensioni 250 mm × 250 mm e spessore uguale a quello di origine.



Fotografia di una provetta

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.

Procedimento

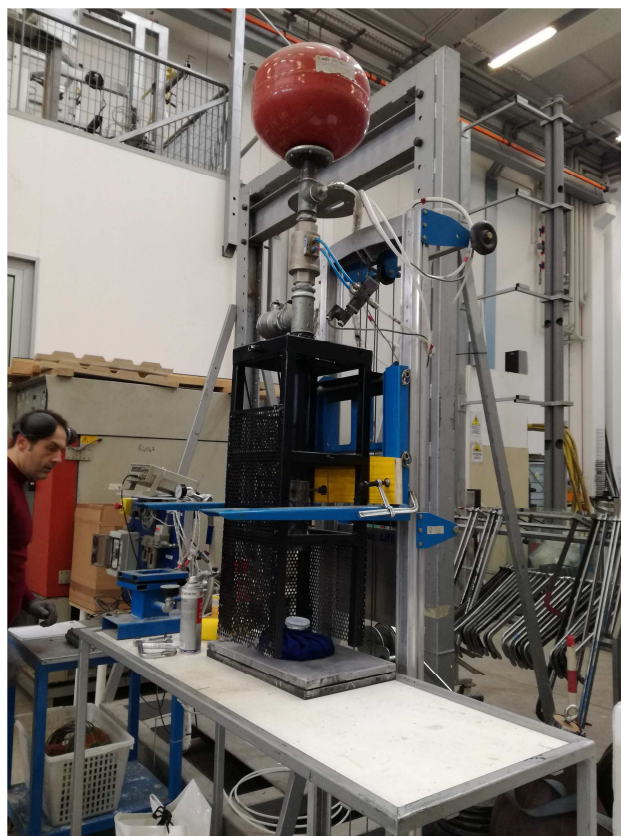
Riferimento normativo	Attività	Description
paragrafo 6.2	Condizionamento	(23 ± 2) °C temperatura (50 ± 10) % umidità relativa 24 h
paragrafo 8	Determinazione della velocità di danneggiamento	"v _d " definita come la velocità di danneggiamento arrotondata all'intero più prossimo, che ha causato la perforazione in massimo uno su cinque lanci

Condizioni ambientali

Temperatura	(21 ± 1) °C
Umidità relativa	(46 ± 5) %

Risultati

Tipo di supporto	Provetta [n.]	Velocità [m/s]	Effetto
rigido	1	24,2	leggero segno superficiale nel punto di impatto
	2	24,4	leggero segno superficiale nel punto di impatto
	3	24,4	leggero segno superficiale nel punto di impatto
	4	24,5	leggero segno superficiale nel punto di impatto
	5	24,5	leggero segno superficiale nel punto di impatto
Media		24,4	//



Fotografia di una provetta durante la prova

Conclusioni

Tipo di supporto	Velocità di danneggiamento “ v_d ”* [m/s]
rigido	24

(*) secondo il paragrafo 3.2 “damaging velocity” della norma UNI EN 13583:2012 la resistenza alla grandine è espressa come la velocità di danneggiamento “ v_d ” della sfera in m/s, arrotondata all’intero più prossimo, che ha causato la perforazione in massimo uno su cinque lanci.

Il Responsabile Tecnico di Prova
(Ing. Chiara Bastoni)



Il Responsabile del Laboratorio
di Security and Safety
(Dott. Andrea Bruschi)

